



ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01, Opava, Česká republika
Tel.: +420 553 685 111, Fax: +420 553 685 110
E-mail: isotra@isotra.cz, www.isotra.cz

4/2013



Venkovní žaluzie a rolety
do nadokenních překladů HELUZ



Venkovní žaluzie a rolety do nadokenních překladů HELUZ

- ▲ Plní tepelně-izolační funkci
- ▲ Zabrání nechtěným pohledům sousedů
- ▲ Zajišťují bezpečí domu a zabraňují vloupání
- ▲ Chrání před sluncem, větrem a hmyzem
- ▲ Oblíbené u domů na vysoce frekventovaných místech

VENKOVNÍ ŽALUZIE A ROLETY DO PŘEKLADU = ÚSPORA ENERGIE = BEZPEČÍ DOMU

Venkovní roleta v nadokenním překladu

- 1) Nosný překlad
- 2) Řešení tepelného mostu
- 3) Pohledová strana překladu
- 4) Vodící lišty
- 5) Venkovní roleta
- 6) Výška překladu

MONTÁŽ

Žaluzie nebo rolety lze montovat pouze do novostavby. Komponenty pro vedení a ovládání se usazují při hrubé stavbě a samotný stínicí produkt až po dokončení stavby.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Maximální a minimální rozměry žaluzií a rolet se odvíjí od rozměrů překladů.

VENKOVNÍ ŽALUZIE DO PŘEKLADU

| Typ rolety | Rolety s lamelou M317 | Rolety s lamelou M328 | Rolety s lamelou MY442 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Min. šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Max. šířka | 2900 mm | 2700 mm | 4000 mm |
| Min. výška | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Max. výška | 3000 mm | 3000 mm | 2300 mm |
| Max. garantovaná plocha | 6,5 m ² | 5,8 m ² | 8,5 m ² |

VENKOVNÍ ŽALUZIE DO PŘEKLADU

| Typ žaluzie | Cetta 65 | Cetta 80 | Cetta 80 Flexi | | Cetta 80 Slim | Setta 65 | Setta 90 | Zetta 70 | Zetta 90 |
|-------------------------|---|----------|----------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Parametr | | | lanko | vodící lišta | | | | | |
| Min. šířka (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. šířka (mm) | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
| Max. výška (mm) | 1500 | 1700 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 1900 | 1600 | 1900 |
| Max. garantovaná plocha | 8 m ² (ovládání klikou) 8 m ² (ovládání motorem) | | | | | | | | |

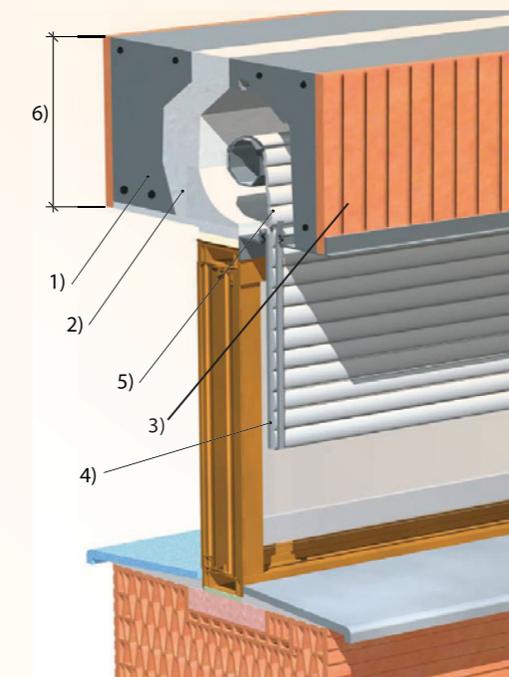

OVLÁDÁNÍ

1) manuální



klika - žaluzie



popruh - roleta



Popruh nebo klika jsou vedené mimo okno, takže odpadá vrtání otvorů do rámu nebo skrz rám okna. Při manuálním ovládání je potřeba do zdi zabudovat pouzdro navijáče a průchodku popruhu (u rolety) a průchodku kliky (u žaluzie).

2) motorické



dálkový ovladač



vypínač

Z překladu je vyvedená ve zdivu chránička pro kabel od motoru a připojení k vypínači.



BOČNÍ VEDENÍ ŽALUZIÍ A ROLET

Vodící lišty stínících systémů lze zapustit do ostění (u novostaveb), připevnit k ostění nebo k rámu okna.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Široký výběr barev dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.

