

Hliníková okna **PONZIO PE 68, 68HI**

Hliníková okna **Ponizio PE 68** jsou ideálním profilovým systémem pro běžné rekonstrukce a průmyslové a kancelářské stavby. Výhodné tepelně izolační vlastnosti spolu s malou stavební hloubkou a nízkou cenou zajistily tomuto profilu vysokou oblibu na tuzemském trhu.




- Okenní systém **PONZIO PE 68** je ideální pro rekonstrukce a průmyslové stavby
- Plně kompatibilní s dveřním systémem PT 68
- Tříkomorový profil s přerušným tepelným mostem
- Stavební hloubka 68 mm zajišťuje výhodné, tepelně izolační vlastnosti.
- Verze HI obsahuje navíc tepelně izolační vložky v profilech pro dosažení ještě lepších izolačních vlastností
- Dvě nalehávková a jedno středové těsnění z EPDM
- Standardní zasklení dvojsklem 4/16/4
- Maximální součinitel tepelné prostupnosti až $U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$, při použití trojskla ve verzi HI
- Okna jsou osazena kováním **Maco Multi Matic**, případně Winkhaus
- Okna jsou zahrnuta do programu Nová Zelená úsporám **SVT6051** (dveře)

DOPORUČUJEME PRO:


Okna



Balkonové dveře

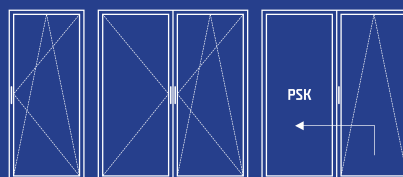

Vchodové dveře

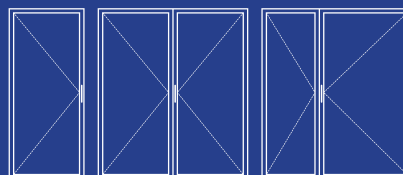

Mezi nebem a zemí. Dokonalá okna

Hliníková okna PONZIO PE 68, 68HI



Profil	3-komorový, stavební hloubky rámu 68 mm a křídla 76 mm		
Počet komor	3		
Středové těsnění (hlavní)	1x EPDM		
Dorazové těsnění	2x EPDM		
Součinitel prostupu tepla profilem (rám + křídlo)	$U_f = 1,8-2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$		
Stavební hloubka rámu	68 mm		
Max. šířka zasklení	59 mm		
Min. šířka zasklení	18 mm		
Hodnota u okna 1200x1500			
Parametry skla	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$	Parametry okna	$U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
	$U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$		$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Kování	MACO Multi-Matic/Winkhaus/GU		
Polohy okna	Uzavřeno, otevřeno, ventilace, (mikroventilace)		
Barevná verze oken	Jakýkoli odstín RAL, Elox, Výběr 10-ti dřevodekorů		
Zvuková izolace	Sklo 4/16/4-Rw = 32 dB		
Propustnost vzduchu	Třída 4 (dle EN 12207)		
Odolnost proti vodě	Třída E1650 (dle EN 12208)		
Odolnost proti zatížení větrem	Okno nebo balkónové dveře -jednokřídlé: - třída C5		

Kuřim

Tišnovská 305, 664 34 Kuřim
e-mail: nabitky2@oknostyl.cz
tel.: +420 601 338 524

e-mail: sojkova@oknostyl.cz
tel.: +420 720 999 111

e-mail: parilova@oknostyl.cz
tel.: +420 702 187 034

e-mail: tisnov@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 702

Blansko

Masarykova 14, 678 01 Blansko
e-mail: blansko@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 703

České Budějovice

O. Nedbala 8, 370 05 České Budějovice
e-mail: ceskebudejovice@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 710

Hradec Králové

Habrmanova 240, 500 02 Hradec Králové
e-mail: hradeckralove@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 706

Praha

Bělohorská 277b, 169 00 Praha 6
e-mail: praha@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 707

e-mail: dolezalova@oknostyl.cz
tel.: +420 702 070 044

Žďár nad Sázavou

Strojírenská 371, 591 02 Žďár nad Sázavou
e-mail: zdar@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 705

Teplice

Masarykova třída 83, 415 01 Teplice
e-mail: teplice@oknostyl.cz
tel.: +420 725 997 398

Mladá Boleslav

17. listopadu 1380, 293 01 Mladá Boleslav
e-mail: mladaboleslav@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 724

Zlín

Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
e-mail: zlin@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 712

Třinec

Odbojářů 237, 739 61 Třinec
e-mail: trinec@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 722

Svitavy

nám. Míru 69, 568 02 Svítavy
e-mail: svitavy@oknostyl.cz
tel.: +420 733 539 151

Valašské Meziříčí

Polášková 6, 757 01 Valašské Meziříčí
e-mail: valmez@oknostyl.cz
tel.: +420 733 539 262

Olomouc

Wellnerova 1322/3 B, 779 00 Olomouc
e-mail: sojkova@oknostyl.cz
tel.: +420 720 999 111

Plzeň

Na Roudné 1, 301 00 Plzeň
e-mail: plzen@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 723