


OKNO **STYL**

Mezi nebem a střechou. Dokonalá střešní okna



Plastová střešní okna Oknostyl Skylight Premium

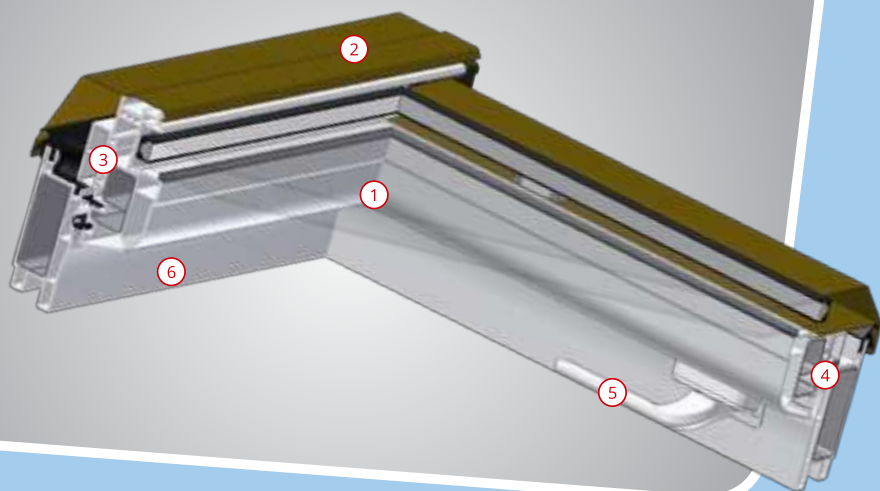

- ① Izolační dvojsklo 4H/16Ar/4TU = 1,0 W/m²K (podle EN674).
- ② Hliníkový plech oboustranně natíraný polyesterovými laky RAL8019, 7043.
- ③ Systém čtyř těsnění odolných proti UV záření a změnám teploty.
- ④ Výztuha z pozinkované oceli 1,5 mm.
- ⑤ Kovová klička s funkcí mikroventilace
- ⑥ PVC profily systém AV5000, Uw = 1,4 Wm²K pro celé okno.

Přednosti okna Skylight:

- estetický zaoblený profil z PVC odolného proti znečištění a stárnutí, nereagující na vlhkost a změny teploty;
- nevyžaduje žádnou údržbu - ani kování;
- inovační systém výklopně-kyvného kování zaručuje lehkou a funkční obsluhu;
- dokonalé utěsnění díky systému čtyř těsnění;
- izolační dvojsklo s koeficientem $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (podle EN 674), venkovní tvrzené bezpečnostní sklo;
- jako jedno z mála na trhu je nabízeno s fóliemi imitujícími dřevo;
- plechové obložení s práškovými polyesterovými laky;
- těsnicí lemování na ploché a vlnité střešní krytiny;
- větrací kličky v barvě PVC.

FUNKČNOST, POHODLÍ, ESTETIKA



Střešní okna Skylight jsou novinkou na trhu střešních oken podpořenou zkušenostmi a neustálým rozvojem jedné z největších firem v segmentu plastových oken a dveří. Střešní okna Skylight mohou být namontována na jakoukoli místnost, hlavně však jsou vhodná pro místnosti se zvýšenou vlhkostí. Nevyžadují údržbu. Vyznačují se dobrou tepelnou a akustickou izolací, bezpečným používáním a montáží.

Jsou dostupné v barvách oplechování:

- standardní RAL 8019 (hnědá);
- nestandardní RAL 7043 (šedá);

jakožto i olepovaná renolitovou fólií v barevné imitaci borovice, zlatého dubu, ořechu a mahagonu. U všech fólií jsou plastové profily příslušným způsobem barvené ve hmotě: RAL 1001 pro borovici, 8001 pro zlatý dub, 8019 pro ořech a mahagon.

SKYLIGHT PREMIUM výklopně-kyvné okno

Výklopně-kyvné okno s charakteristickým, esteticky zaobleným profilem z PVC umožňuje otevírat křídlo ve třech polohách:

- ve sklopné poloze umožňující plynule otevírat křídlo v rozsahu 0° - 30°;
- v otevřené zajištěné poloze, která umožňuje otevřít křídlo v úhlu 45°;
- v poloze pro umývání v případě obrácení křídla o 120°.

Autorsky patentovaný systém kování zaručuje úplnou stabilitu křídla ve sklopné, otevřené i obrácené poloze při zachování maximální bezpečnosti používání. Venkovní oplechování okna chrání kování před vlivem venkovních povětrnostních podmínek a zvyšuje utěsnění spoje rámu s křídlem.


TĚSNICÍ LEMOVÁNÍ

Těsnicí lemování jsou integrální součástí střešního okna správně namontovaného ve ploše střechy. Chrání a těsní okna proti atmosférickým vlivům, přičemž zajišťují odvádění dešťové a sněhové vody a ochranu proti větru. Lemování jsou vyrobena z hliníkového plechu


podobně jako okenní oplechování typu 3105 H42 v barevných odstínech RAL - standardním 8019 a nestandardním 7043.

Důležitou přednost těsnicích lemování střešního okna Skylight představuje inovační způsob spojení s rámem.

Díky umístění horního okraje lemování ve speciální drážce rámu a překrytí spoje těsněním úplně vyloučíme jakoukoliv možnost zatékání vody, hlavně z tajícího sněhu.

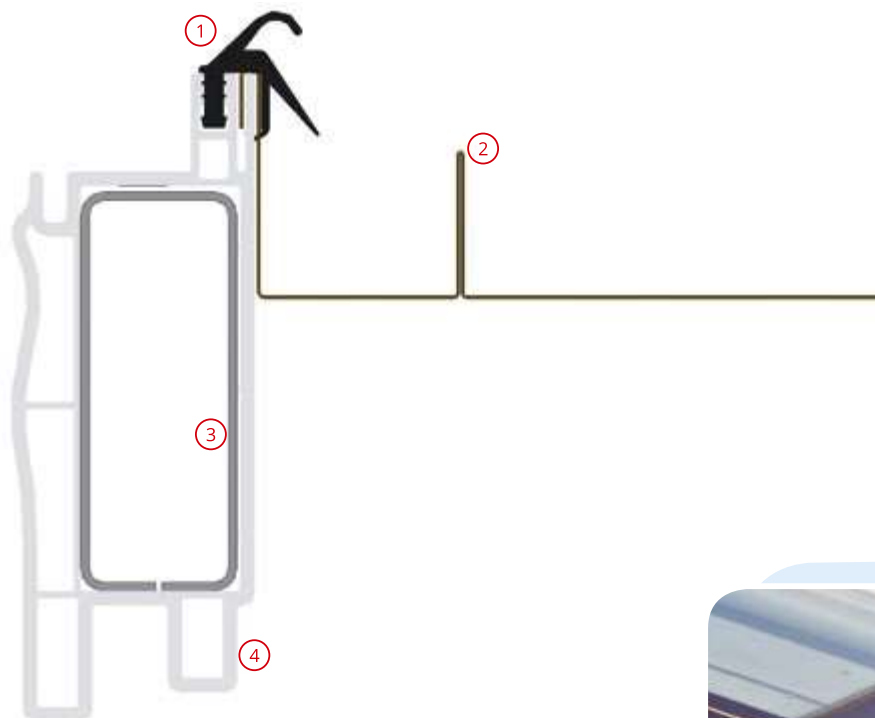

- ① Rámové těsnění
- ② Boční díl lemování pro vlnité krytiny
- ③ Výztuha z pozinkované oceli 1,5 mm
- ④ Plastový rám

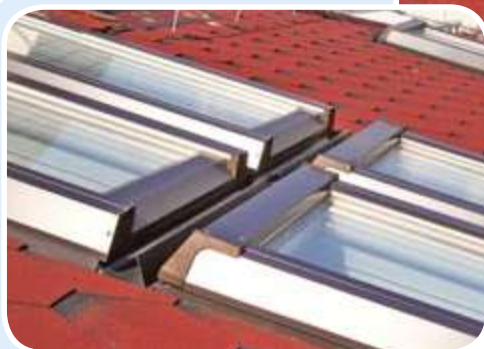

Okno Skylight je dodáváno se dvěma typy lemování:

F - lemování pro vlnité krytiny (např. keramická taška, ocelová střešní krytina)


P - lemování pro ploché krytiny (např. bitumenový šindel)

M - modulový; MP - modulový pro ploché krytiny, MF - modulový pro vlnité krytiny*

* speciální lemování umožňují montáž oken vedle sebe nebo jedno nad druhým

LEMOVÁNÍ PRO VLNITÉ KRYTINY „F“, PRO PLOCHÉ KRYTINY „P”

Lemování pro vlnité krytiny F umožňují osazení okna v profilovém střešním prostoru. Díky pružnému prvku, dolní části lemování (1), je možno důkladně utěsnit a odvést vodu z lemování na střešní krytinu. Číslo dílů lemování odpovídají jejich pořadí během montáže. Lemování pro ploché krytiny P umožňuje těsně spojit okno s plochými střešními krytinami jako střešní lepenka nebo bitumenové šindele. Dolní část lemování neobsahuje pružný prvek.

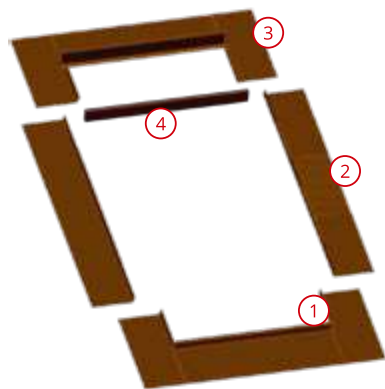


- ① Dolní část lemování s pružným prvkem
- ② Boční díly
- ③ Horní část lemování
- ④ Odtokový plech



MODULOVÁ LEMOVÁNÍ M

Modulová lemování umožňují spojovat okna do sestav montovaných vodorovně nebo svisle.

V případě sestav je nezbytnou podmínkou při objednávce uvést šířku střešní krokve mezi jednotlivými okny v zájmu optimálního rozmístění oken ve vazbě krovu.

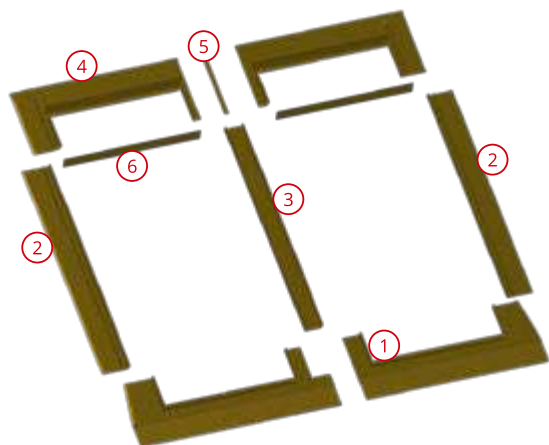

- ① Dolní části lemování
- ② Boční díly lemování
- ③ Střední žlab lemování
- ④ Horní části lemování
- ⑤ Spojka horních částí lemování
- ⑥ Odtokové plechy




Všechna lemování jsou standardně vybavena těsnicími klíny (viz strana 6) a žlaby, které odvádějí kondenzát ze střešní fólie nad oknem namontovaným ve střeše.

STŘEŠNÍ VÝLEZ SKYLIGHT LOFT


Naši obchodní nabídku jsme obohatili novým výrobkem - střešním výlezem Skylight Loft. Jde o výlezové okno otevírané na stranu. Výlez Skylight Loft je založen na konstrukci střešního okna Skylight Premium. Vyrábí se ze stejných materiálů jako střešní okno.

Díky tomu dosahuje všech parametrů okna:

- disponuje totožnými tepelnými, pevnostními a akustickými parametry;
- je vybaven izolačním dvojsklem 4H-16-4T;
- je dostupný v barevných odstínech oplechování, lemování a PVC charakteristických pro střešní okno Skylight Premium;
- může se otevírat klikou do větrací polohy.

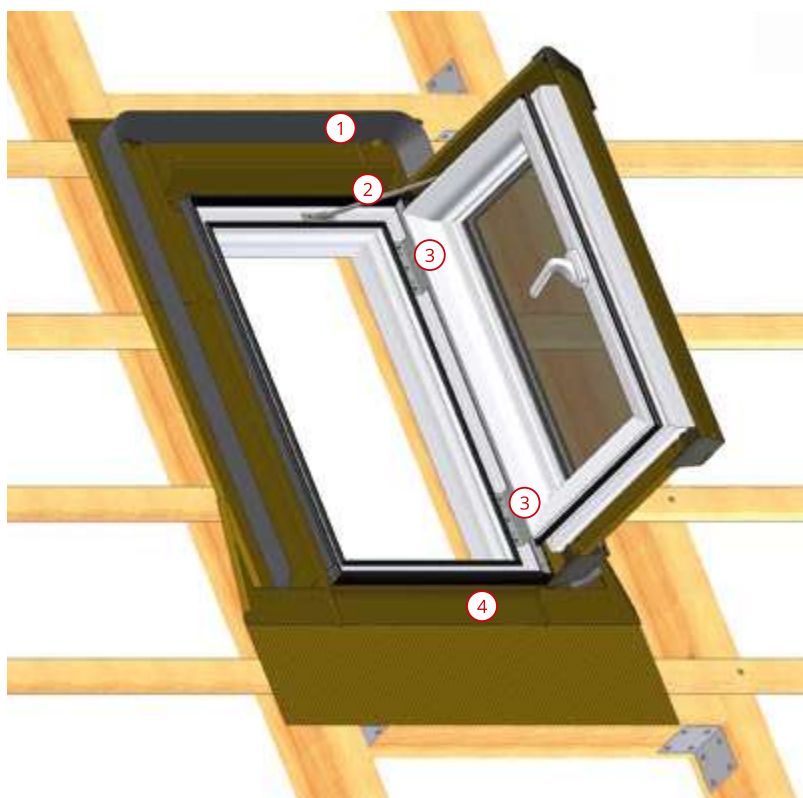


- ① Těsnicí klín lemování
- ③ Otočné závěsy
- ④ Těsnicí lemování na vlnité krytině
- ② Mechanická pojistka proti otevření / zavření

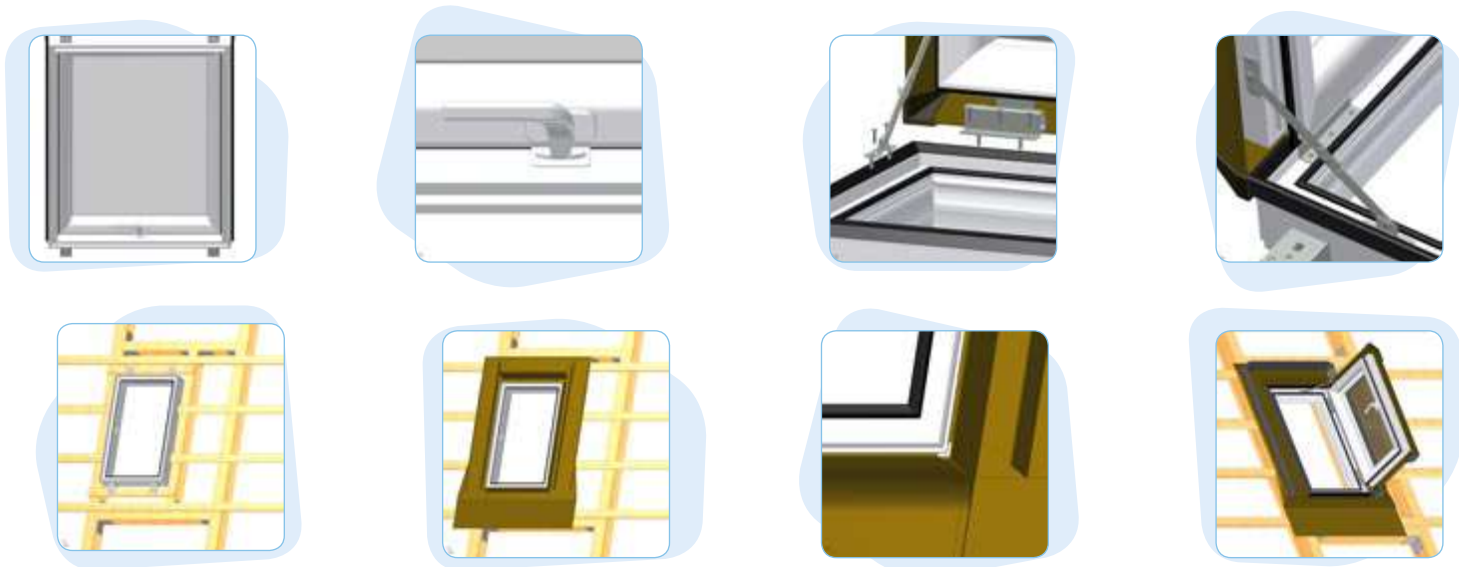


Výlez otevíraný na stranu je vybaven pojistkou proti otevření / zavření, která zajišťuje okno otevřené na 90° a umožňuje bezpečný výstup na střechu.


NÁVOD K POUŽITÍ STŘEŠNÍHO OKNA SKYLIGHT PREMIUM

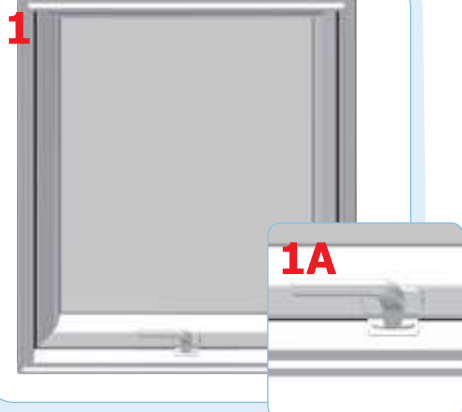

Zavřená poloha

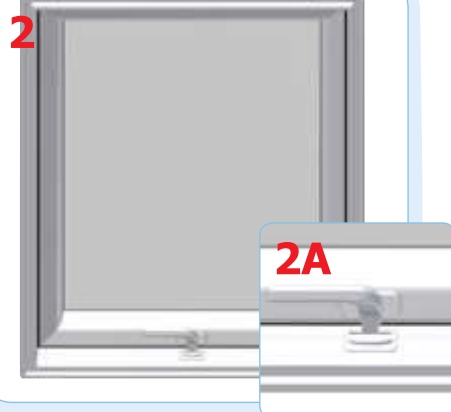

Větrací poloha

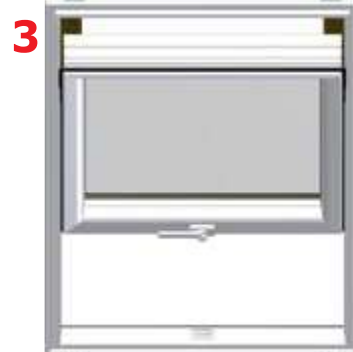


Otevřená sklopná poloha
umožňuje plynulé otevírání křídla
v rozsahu 0 - 30°



Otevřená zajištěná poloha
umožňuje otevřít křídlo
v úhlu cca 45°




Regulace síly otevírání a polohy
zajištění okna
(max. 1 otočení najednou)

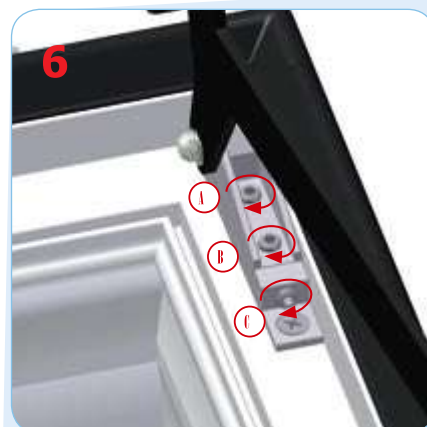

Regulace polohy křídla
v rámu (pouze servis).
A, B - přitlačné šrouby
C - regulační šroub



Regulace napětí a dotahování
amortizační pružiny

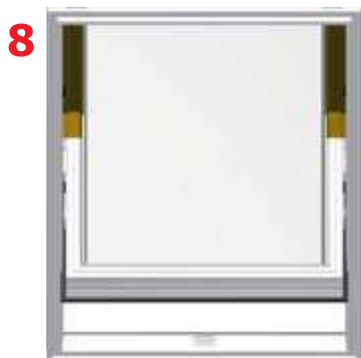

Poloha pro umývání. Křídlo
otočeno o 120°

Kování střešních oken
Skylight Premium
nevyžaduje žádnou údržbu!

Před zimní sezónou můžete
těsnění namazat mazacím
sprejem.

Po namontování okna
stáhněte ochrannou
fólii z plastových profilů
a oplechování.

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ STŘEŠNÍHO VÝLEZU SKYLIGHT LOFT

1



Zavřená poloha

2




Větrací poloha

3



Otevřená zajištěná poloha umožňuje otevření křídla v úhlu cca 90°

4A

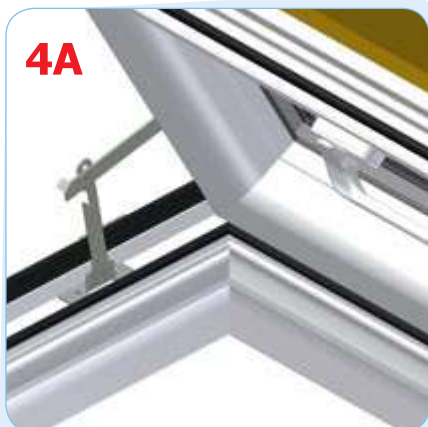


Střední poloha během otevírání - pohled na otevírací / zavírací zarážku

4B



Pokud chceme křídlo nastavit do otevřené zajištěné polohy, je třeba přesunout část zarážky u křídla A ve kloubu B rámové části zarážky, jako je tomu na obrázku 4C

4C

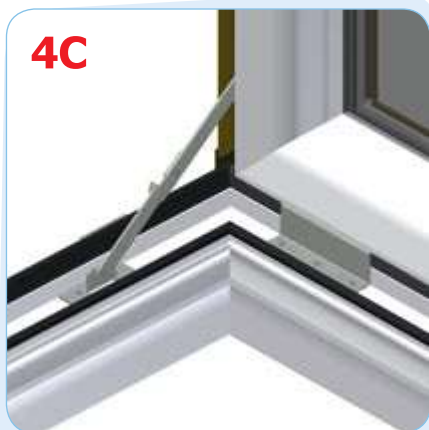

Zajištěná otevírací / zavírací zarážka - zajištěná poloha, otevřené křídlo 90°

Kování střešních oken Skylight Premium nevyžaduje žádnou údržbu!



Před zimní sezónou můžete těsnění namazat mazacím sprejem.

Po namontování okna stáhněte ochrannou fólii z plastových profilů a oplechování.

STŘEŠNÍ OKNA

Střešní okna
SKYLIGHT PREMIUM

Atypická okna

Standardní okna

Atypická okna

		4/7 450/730	5/7 550/780	5/9 550/980	7/9 780/980	7/11 780/1180	7/14 780/1400	9/11 940/1180	9/14 940/1400	11/11 1140/1180
oplechování	PVC		4946	5393	5595	5973	6540	7170	7850	8694
hnědé B019	bílé									
oplechování	PVC		6035	6577	6822	7289	7975	8744	9576	10610
šedé 7043	bílé									
oplechování	PVC		6035	6577	6822	7289	7975	8744	9576	10610
hnědé B019	dýha									
oplechování	PVC		7359	8027	8329	8890	9734	10673	11687	12941
šedé 7043	dýha									

Střešní výlezy
SKYLIGHT PREMIUM

oplechování	PVC	3963	4278							
hnědé B019	bílé									
oplechování	PVC	4833	5216							
šedé 7043	bílé									
oplechování	PVC	4833	5216							
hnědé B019	dýha									
oplechování	PVC	5897	6370							
šedé 7043	dýha									

Těsnicí lemování



	Alu 8019 hnědá	1071	1122	1179	1254	1292	1418	1449	1506	1512
Na vlnité krytiny F										
	Alu 7043 šedá	1323	1368	1437	1531	1575	1733	1771	1840	1846
Na ploché krytiny P	Alu 8019 hnědá	901	945	1015	1071	1147	1204	1235	1336	1355
	Alu 7043 šedá	1078	1153	1235	1305	1399	1468	1506	1632	1651

Vnitřní rolety
a plisované závěsy

Plisované závěsy	Podle katalogu		1323	1664	2363	2835	3365	3421	4064	4158
Vnitřní rolety	Podle katalogu		1720	2174	3081	3686	4366	4442	5292	5406



Ceny před slevou bez DPH v CZK



mahagon



ořech



zlatý dub



borovice

Příplatek za okno s ventilačkou: 10 %.

Okna v barvě plechu 7043 šedá a/nebo PVC ve fólii - 21 pracovních dnů.

Rolety a plisování ve standardních barvách - 21 pracovních dnů.

Jiné barevné odstíny závěsů a rámců rolet podle katalogu - dodací lhůta 28 pracovních dnů.

Barvy materiálů závěsů: bílá P20 a hnědá P18.

Barvy rámců rolet: bílá RAL 9016 a hnědá 8008 podle katalogu.

TĚSNICÍ LEMOVÁNÍ PRO MODULOVOU INSTALACI

4/7 450/730	5/7 550/780	5/9 550/980	7/9 780/980	7/11 780/1180	7/14 780/1400	9/11 940/1180	9/14 940/1400	11/11 1140/1180
----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

Označení a uspořádání oken

Speciální modulová lemování
na vlnité krytiny F

2x1			4499	4839	5015	5166	5670	6288	6452	6502
2x2			9570	9891	10030	10332	11340	11441	11854	11945
3x1			7056	7377	7523	7749	8505	9054	9230	9280
3x2			14112	14547	15045	15498	15700	16374	16695	16941
1x2			4499	4839	5015	5166	5670	6288	6452	6502
1x3			7056	7377	7523	7749	8505	9054	9230	9280
2x3			14112	14547	15045	15498	15700	16374	16695	16941

Speciální lemování
na ploché krytiny P

2x1			3787	4101	4284	4587	4814	5450	5664	5721
2x2			7844	8417	8568	9173	9627	10219	10395	10458
3x1			6300	6426	6615	6880	7220	7825	8033	8090
3x2			12096	12531	12852	13760	14440	15020	15215	15272
1x2			3787	4101	4284	4587	4814	5450	5664	5721
1x3			6300	6426	6615	6880	7220	7825	8033	8090
2x3			12096	12531	12852	13760	14440	15020	15215	15272

Ceny před slevou bez DPH v CZK

Ceník zahrnuje modulová těsnicí lemování ve hnědé barvě 8019.
Modulová těsnicí lemování v šedé barvě 7043 s příplatkem 22 % k ceníkové ceně.
Dodací lhůta modulových lemování je 21 pracovních dnů.

Příklad označení pro objednávku speciálního modulového lemování na vlnité krytiny:

7/11 F M 2x1 RAL 8019

- Barva plechu lemování (podle RAL 8019 hnědá)
- Uspořádání oken (dvě vedle sebe v rovině)
- Modulová instalace
- Druh střešní krytiny
- Rozměr oken (780 mm / 1180 mm)

Standardně se modulová lemování vyrábějí na šířku krokve 80 mm.
V případě jiných šířek je třeba uvést tento rozměr v objednávce.



OKNO **STYL**

Mezi nebem a střechou. Dokonalá střešní okna

KONTAKT

Sídlo firmy:

OKNOSTYL group s.r.o.

Tišnovská 305, 664 34 Kuřim | IČO: 276 89 719 | DIČ: CZ 276 89 719
tel.: +420 775 872 709, e-mail:hacklova@oknostyl.cz

www.oknostyl.cz

